bts-betontechnik.de

VIBRA-BETONPATSCHE

In Arbeitsbreiten von 1,5m / 2,0m / 3,0m

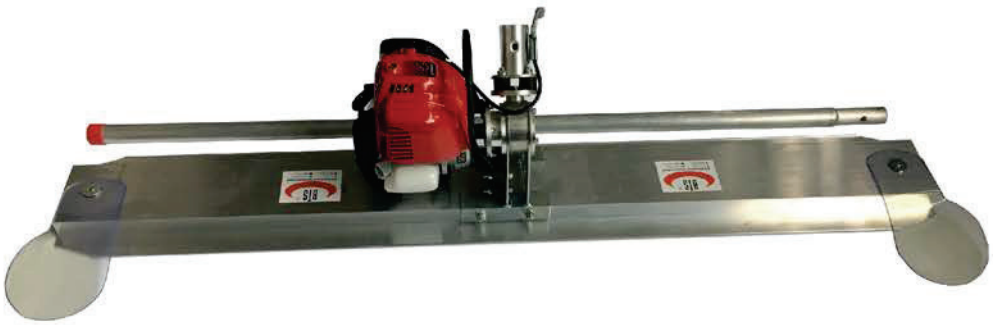

VIBRA-BETONPATSCHE

13

Beschreibung

Mit der Vibra-Betonpatsche ist ein schnelles, müheloses Abziehen mit gleichmäßiger und optimaler Oberflächenverdichtung gewährleistet.
Die Vibra-Betonpatsche hat sich bei der Laser-Einbaumethode sowie bei Stahlfaserbeton bestens bewährt. Sie können z.B. dünnere Filigrandecken in kürzester Zeit und ohne Rüttelflasche mit diesen Patschen abziehen.

Individuelle Arbeitsbreiten möglich.

Technische Daten

Motor:	**2-Takt Mitsubishi**	**4-Takt Honda**
Typ:	TL 20	GX25
Hubraum (ccm):	20,1	25
Leistung (kW/PS):	0,52/0,7	0,72/1,10
Drehzahl (U/min):	8500	7000
Startvorrichtung:	Reversierstarter	Reversierstarter
Betriebsstoff:	1:25 Mischung	86 Benzin
Tankinhalt:	0,4 l	0,58 l
Gewichtkomplett (kg):	11,6	12,6
Länge (mm):	378	378
Breite (mm):	1500 / 2000 / 3000	1500 / 2000 / 3000